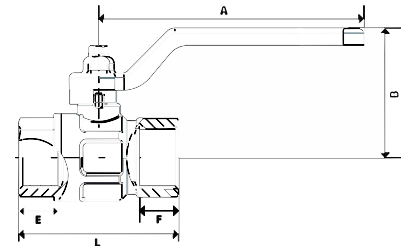


EN 331- mit DIN DVGW-Zulassung.

Kugelhahn mit vollem Durchgang für Gasinstallationen.


Gehäuse:	Messing vernickelt
Kugel:	Messing verchromt (CW617N)
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR / FKM
Hebel:	Stahl, gelb lackiert
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Betriebsdruck:	max. 5 bar (MOP 5) für Gasinstallationen gemäß DVGW
Gewinde:	Rp-Gewinde nach ISO 7-1


Kugelhähne, DVGW-Zulassung


Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	PN bar	A mm	B mm	L mm	E mm	F mm
3350.101	103302	Rp 1/4	8	50	80,0	37,3	49,5	11,0	11,0
3350.102	103303	Rp 3/8	10	50	80,0	37,3	52,4	11,4	11,4
3350.103	103304	Rp 1/2	15	50	88,5	48,8	61,0	15,0	15,0
3350.104	103305	Rp 3/4	20	40	113,0	54,8	68,0	16,3	16,3
3350.105	103306	Rp 1	25	40	113,0	56,8	85,0	19,1	19,1
3350.106	103307	Rp 1 1/4	32	30	138,0	75,0	99,5	21,4	21,4
3350.107	103308	Rp 1 1/2	40	30	157,8	90,3	109,0	21,4	21,4
3350.108	103309	Rp 2	50	25	157,8	97,3	130,0	25,7	25,7



3350.104

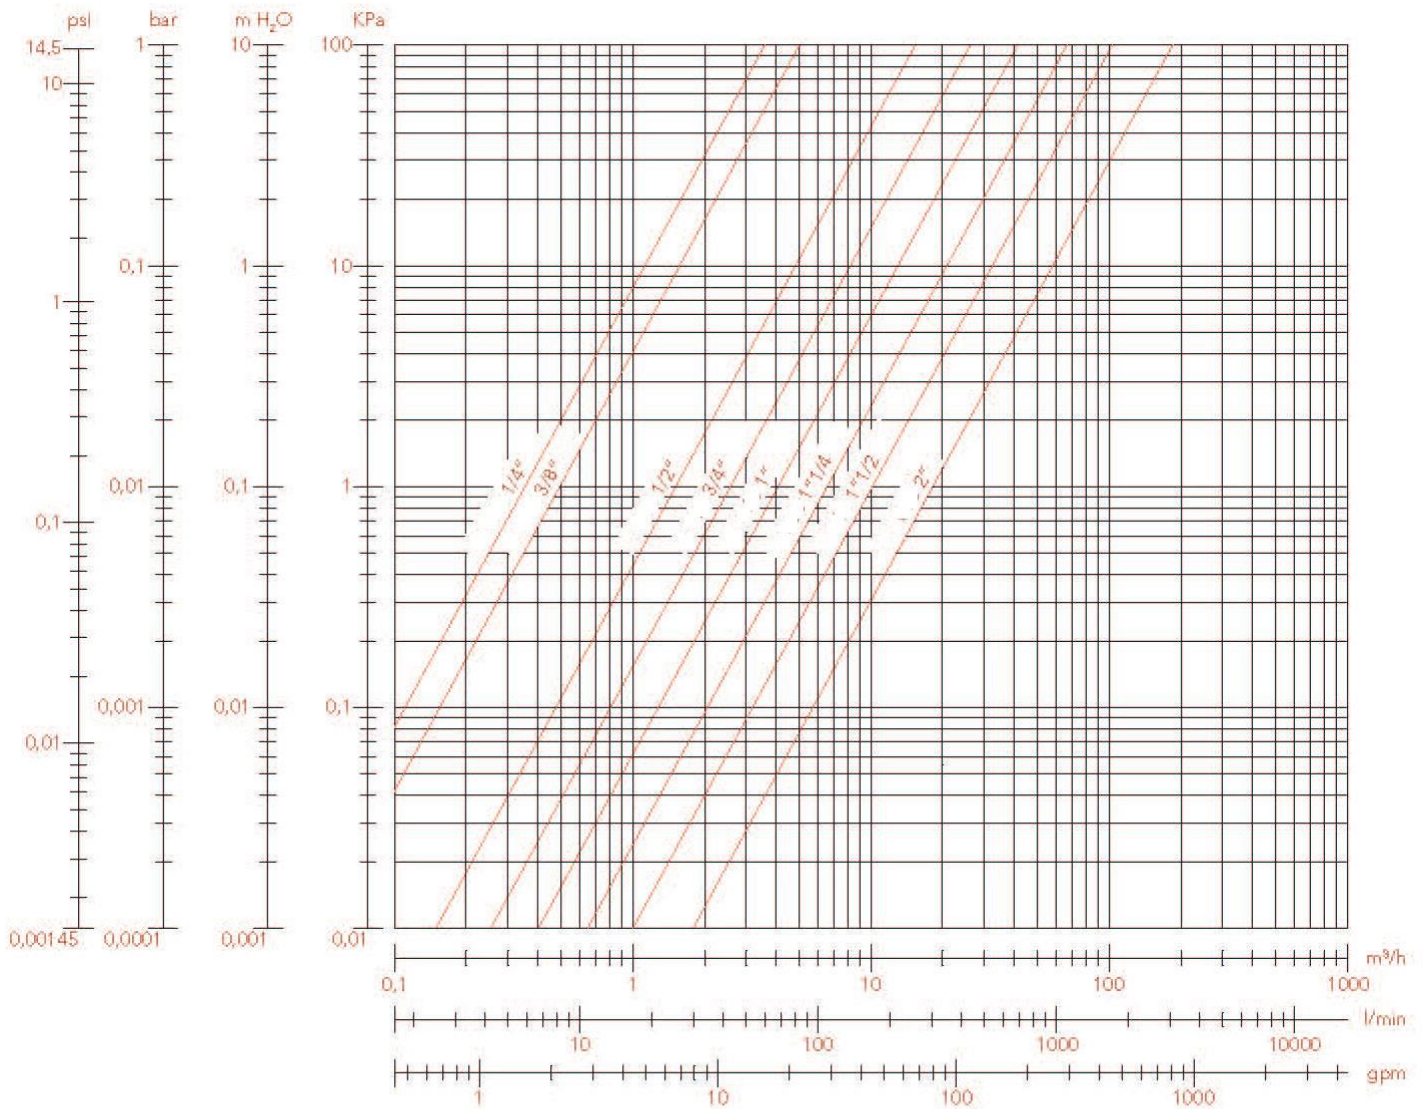

	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
∅	10	10	15	20	25	32	40	50
Kv	3,45	5,00	15,65	26,26	41,44	63,69	101	169

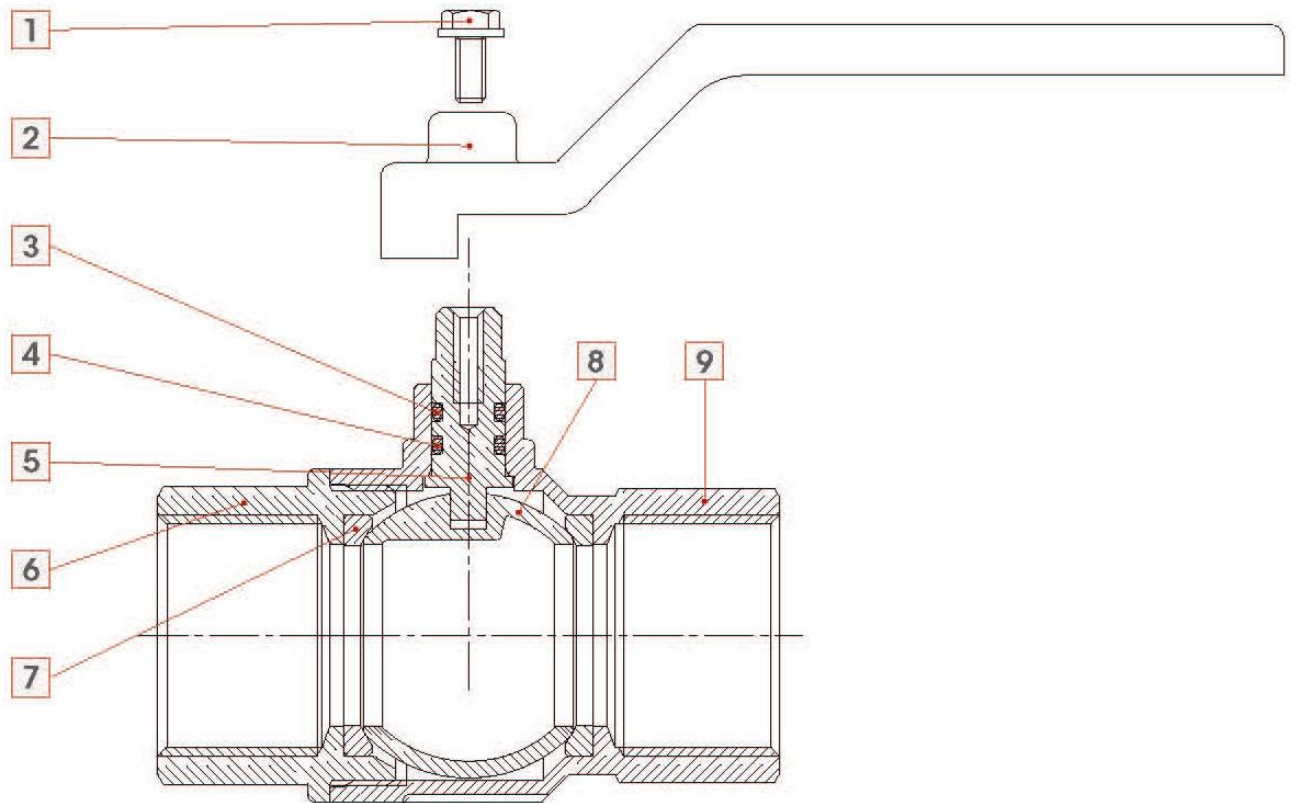

Pos.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Qt.	MATERIALE / MATERIAL
1	Vite / Screw	1	Acciaio zincato / Zinc-plated steel Fe CB4
2	Maniglia a leva / Lever handle	1	Acciaio zincato e verniciato / Zinc-plated and varnished steel Fe.P04
3	Guarnizione / O-Ring	1	VITON®
4	Guarnizione / O-Ring	1	NBR
5	Asta di manovra / Stem	1	Ottone / Brass CW614N
6	Manicotto / End adapter	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N
7	Sede / Seat	2	P.T.F.E.
8	Sfera / Ball	1	Ottone cromato / Chrome-plated brass CW617N
9	Corpo / Body	1	Ottone nichelato / Nickel-plated brass CW617N